AgroHof.eu

AGF-240

Bermmulchmaaier 240 cm

Artikelnr.: J33-10261

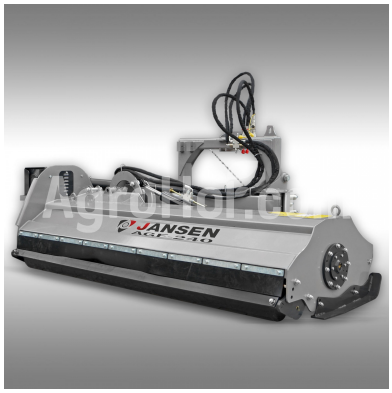

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.eu/product-nl/agf-240-bermmulchmaaier-240-cm

Specificaties

Naam	Waarde
Maaibreedte	2390 mm
Gewicht	930 kg
RPM	540 tpm

Beschrijving

De bijzonder robuuste constructie van de AGF-240 bermmulchmaaier onderscheidt hem. In tegenstelling tot de lichtere "AGL"-modellen is dit het zwaarste maai-unitmodel (hogere materiaalsterkte etc.) dat we aanbieden. Een verbeterde driepuntsophanging zorgt nu voor nog meer stabiliteit. Ook zijn er zwaardere hamers van 1,2 kg in deze maai-unit gemonteerd, in plaats van de standaard hamers van 800 g. De Jansen AGF-240 heeft een speciaal versterkte haakse tandwielkast. Door de zijdelingse uitlijning van de maai-unit kunt u gemakkelijk sloten, taluds, aarden wallen etc. maaien. Fundamentele verbeteringen ten opzichte van het vorige model:
bredere mulchbehuizing
aanzienlijk versterkte en verbeterde driepuntsophanging
versterkte sleeprol
versterkte dorsvlegelschacht
stabiele transportrollen
verbeterde botsingsbescherming
Dit model heeft een maaibreedte van 239 cm en wordt aangedreven door een aftakas (PTO), die bij de levering is inbegrepen. De maaier kan naar links en rechts worden bewogen en onder een hoek worden geplaatst (90° omhoog en 55° omlaag). Hiervoor heeft u twee hydraulische aansluitingen op uw tractor nodig, aangezien de maaier twee dubbelwerkende hydraulische cilinders heeft.
De 24 speciaal geharde hamermessen van 1,2 kg, die op een dubbele spiraalvormige aandrijfas zijn gemonteerd, versnipperen het gemaaide gras tot een minimale grootte. Zelfs zeer hoog gras, struikgewas of stroachtig maaisel vormen geen probleem voor deze maaier dankzij de twee tegenmessen.
Bij maximale zijdelingse uitlijning bedraagt de afstand van het midden van de tractor tot de buitenrand van de maai-unit circa 329 cm.
Bovendien is de Jansen AGF-240 voorzien van een aanrijdingsbeveiliging. Deze wordt geactiveerd bij contact met obstakels, zoals bijvoorbeeld een hekpaal, en zorgt ervoor dat de bermmaaier omhoog, opzij en naar achteren zwenkt om het risico op grotere schade te minimaliseren.
De maaihoogte kan worden ingesteld met de bedieningselementen bovenop en de geleiders aan de zijkant. De AGF-240 mulchmaaier is bovendien voorzien van een sleeprol en een vrijloopaandrijving. De geveerde lamellen aan de voorzijde van de maaier voorkomen dat stenen ontsnappen. De transportwielen maken het gemakkelijker om de maaier op vlakke ondergrond te verplaatsen zonder deze aan uw tractor te hoeven koppelen.
De maai-unit wordt opgehangen met behulp van de driepuntsophanging van uw tractor (vanaf Cat. II). Uw tractor moet minimaal 90 pk hebben.
Technische specificaties:
Maaibreedte: 2390 mm
Gewicht: ca. 930 kg
Kantelbewegingsbereik: +90° tot -55°
Snijbladtype: hamerbladen van 1,2 kg
Vakantiedagen: Inbegrepen bij levering
Toerental: 540
aandrijfas Ø: 170 mm
sleeprol Ø: 170 mm

AgroHof.eu

Wanddikte: 4 - 15 mm (afhankelijk van de plaatsing op de maaier)
Aandrijving: 5-delige aandrijfriem
Montage: Drie-puntsophanging van Cat. II
Tractor: minimaal 90 pk
Afmetingen van de verpakking: 2990 x 1130 x 900 mm (L x B x H)
Gewicht inclusief verpakking: 1,050 kg