


BX-42RS

Versnipperaar, houtversnipperaar, houtversnipperaar, tractor

Artikelnr.: J33-10279

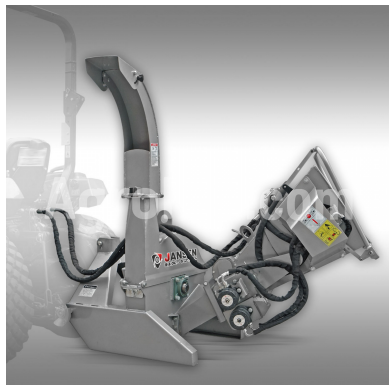

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/bx-42rs-versnipperaar-houtversnipperaar-houtversnipperaar-tractor>



Specificaties

Naam	Waarde
Tractorkracht	min. 25-30 HP
Afmetingen	1020x1070x1520 mm
Gewicht	290 kg
RPM	540 tpm

Beschrijving

De JANSEN® BX-42RS is de kleinste maar krachtigste tractorversnipperaar met hydraulische invoer in onze BX-serie. Zelfs in deze compacte klasse is de JANSEN® BX-42RS uitgerust met indrukwekkende functies die zorgen voor efficiënt versnipperen en vermalen van hout. Deze tractorversnipperaar is daarom ook de ideale keuze voor boeren, hoveniers en iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en krachtige oplossing voor het versnipperen van hout.

FEITEN DIE VOOR ZICHZELF SPREKEN!

Hydraulische voeding:

De hydraulische invoer maakt het werk eenvoudig en effectief. De twee grote invoerrollen voeren het materiaal automatisch aan en vermalen het, zonder extra inspanning.

Variabele invoersnelheid:

De variabele snelheid van de invoerrol maakt het mogelijk om de machine aan te passen aan verschillende materiaaldiameters. Van kleine tot grote diameters – de machine kan het allemaal aan. De maximale diameter voor het versnipperen van materiaal is 10 cm.

Veilige bediening en krachtige aandrijving:

De meegeleverde aftakas en ingebouwde veiligheidspen maken de JANSEN® BX-42RS compatibel met tractoren tot 80 pk. De robuuste constructie garandeert veilige en betrouwbare prestaties. Deze machine vereist een tractor met een minimaal vermogen van 25-30 pk en een aftakastoterental van 540 tpm.

Degelijke constructie en weinig onderhoud:

De materiaaldikte van deze hakselaar garandeert een lange levensduur. De machine is ontworpen om weinig onderhoud te vereisen en de kap van het vliegwiel kan met slechts één schroef worden geopend om toegang te krijgen tot de vier messen. Deze messen zijn dubbelzijdig en kunnen indien nodig worden gedraaid.

Praktisch ontwerp voor flexibiliteit:

De eenvoudig inklapbare storkoker en de draaibare uitwerpkoker bieden gemakkelijke transportmogelijkheden en zijn aanpasbaar aan diverse werkomstandigheden. Een optionele verlenging van de uitwerpkoker met 50 cm is apart verkrijgbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Tractorvermogen: minimaal 25-30 pk

Gesneden materiaal: Ø tot 100 mm

Aandrijving: PTO (inbegrepen)

Toerental: max. 540

Rollentoevoer: hydraulisch (via tractorhydrauliek)

Hydraulische doorstroomsnelheid van de aanvoerrol: vanaf 10 l/min

Bevestiging: 3-puntsophanging volgens Cat. I

Diameter vliegwiel: 63,5 cm

Aantal messen: 4 messen, 1 toonbankmes

Afmetingen: ca. 102 x 107 x 152 cm (L x B x H)

Totaalgewicht: ca. 290 kg

Verpakkingsafmetingen: ca. 140x80x108 cm (LxBxH)

Verzendgewicht: ca. 318 kg

BELANGRIJK OM TE WETEN:

Een tractorversnipperaar is niet ideaal voor naaldvormig materiaal zoals sparren-, dennen- of cederhout, en ook bij wilgenhout kan het gewenste resultaat tegenvallen. Deze materialen zijn simpelweg te zacht voor de invoerrollen en het vliegwiel, wat kan leiden tot slechte prestaties. Een beter resultaat kan zeker worden bereikt door houttakken toe te voegen of door bepaalde diameters te verwerken, maar dit is vaak niet voldoende.

Voor de productie van houtsnippers bestemd voor een houtsnipperverwarmingssysteem is een tractorversnipperaar minder geschikt, omdat deze geen gestandaardiseerde houtsnippers produceert. De grootte van de houtsnippers is afhankelijk van de houtsoort en het type versnipperaar en kan onregelmatig zijn, vooral bij vezelig, dun of naaldvormig materiaal. Het gebruik van gestandaardiseerde houtsnippers is gebruikelijk in houtsnipperverwarmingssystemen, maar vereist speciale versnipperaars, die doorgaans in een veel hogere prijsklasse vallen.