


BX-62RS

Versnipperaar, houtversnipperaar, houtversnipperaar, tractor

Artikelnr.: J33-10280

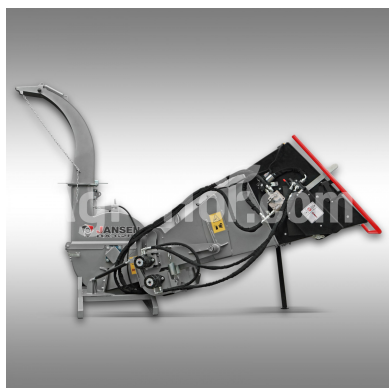

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/bx-62rs-versnipperaar-houtversnipperaar-houtversnipperaar-tractor>



Specificaties

Naam	Waarde
Tractorkracht	min 30 HP
Afmetingen	1400x1600x2500 mm
Gewicht	576 kg
RPM	540 tpm

Beschrijving

De JANSEN® BX-62RS is een hoogwaardige tractorversnipperaar met indrukwekkende functies voor efficiënt versnipperen en hakselen van hout. Dit maakt deze tractorversnipperaar de ideale keuze voor professionele boeren, hoveniers en iedereen die op zoek is naar een betrouwbare, krachtige oplossing voor houtverwerking.

FEITEN DIE VOOR ZICHZELF SPREKEN!

Hydraulische invoer: De hydraulische invoer maakt het werk eenvoudig en effectief. De twee grote invoerrollen voeren het materiaal automatisch aan en vermalen het, zonder extra inspanning.

Variabele invoersnelheid: De variabele invoersnelheid van de rol maakt het mogelijk om de machine aan te passen aan verschillende materiaaldiameters. Van kleine tot grote diameters – de machine kan het allemaal aan. De maximale diameter voor het versnipperen van materiaal is 16,5 cm.

Veilige werking en krachtige aandrijving: De meegeleverde aftakas en ingebouwde veiligheidsspen maken de JANSEN® BX-62RS compatibel met tractoren tot 100 pk. De robuuste constructie garandeert veilige en betrouwbare prestaties. Deze machine vereist een tractor met een minimaal vermogen van 30 pk en een aftakstoerental van 540 tpm.

Degelijke constructie en weinig onderhoud: De materiaaldikte van deze hakselaar garandeert een lange levensduur. De machine is ontworpen voor minimaal onderhoud en de afdekking van het vliegwiel kan met slechts één schroef worden geopend om toegang te krijgen tot de vier messen. Deze messen zijn dubbelzijdig en kunnen indien nodig worden gedraaid.

Praktisch ontwerp voor flexibiliteit: De eenvoudig inklapbare storkoker, sterke schokdempers en draaibare uitwerpkoker bieden gemakkelijke transportmogelijkheden en aanpassing aan diverse werkomstandigheden. Een optionele verlenging van de uitwerpkoker met 50 cm is apart verkrijgbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Tractorvermogen: minimaal 30 pk

Gesneden materiaal: Ø tot 165 mm

Aandrijving: PTO (inbegrepen)

Toerental: max. 540

Rollentoevoer: hydraulisch (via tractorhydrauliek)

Hydraulische doorstroomsnelheid van de aanvoerrol: vanaf 10 l/min

Bevestiging: 3-puntsophanging vanaf Cat. I (tot en met Cat. III, let op het maximale tractorvermogen)

Diameter vliegwiel: 76 cm

Aantal messen: 4 messen, 1 toonbankmes

Afmetingen (transportstand): ca. 140x160x250 cm (LxBxH)

Verpakkingsafmetingen (2 stuks): 1. 120x90x125 cm (LxBxH) 2. 200x100x110 cm (LxBxH)

Totaalgewicht: 576 kg

Verzendgewicht: 619 kg

BELANGRIJK OM TE WETEN:

Een tractorversnipperaar is niet ideaal voor naaldvormig materiaal zoals sparren-, dennen- of cederhout, en ook bij wilgenhout kan het gewenste resultaat tegenvallen. Deze materialen zijn simpelweg te zacht voor de invoerrollen en het vliegwiel, wat kan leiden tot slechte prestaties. Een beter resultaat kan zeker worden bereikt door houttakken toe te voegen of door bepaalde diameters te verwerken, maar dit is vaak niet voldoende.

Voor de productie van houtsnippers voor houtverwarmingssystemen is een tractorversnipperaar minder geschikt, omdat deze geen gestandaardiseerde houtsnippers produceert. De grootte van de houtsnippers is afhankelijk van de houtsoort en het type versnipperaar en kan onregelmatig zijn, vooral bij vezelig, dun of naaldvormig materiaal. Het gebruik van gestandaardiseerde houtsnippers is gebruikelijk in houtverwarmingssystemen, maar vereist speciale versnipperaars, die doorgaans in een veel hogere prijsklasse vallen.