


TS-14L105

Houtkloofmachine, hydraulisch voor tractor, 14 ton, horizontaal

Artikelnr.: J33-10391

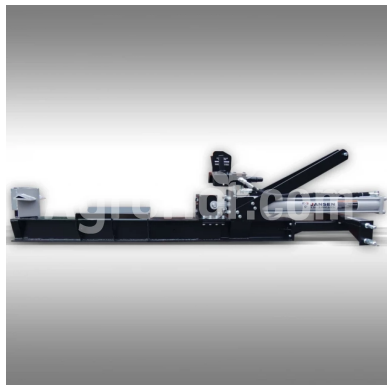

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/ts-14l105-houtkloofmachine-hydraulisch-voor-tractor-14-ton-horizontaal>



Specificaties

Naam	Waarde
Gewicht	214 kg
Oliedruk	175 bar
Oliestroom	41.6 l/min
Afmetingen	2690x860x750 mm

Beschrijving

Deze zeer compacte en krachtige houtkloofmachine voor tractoren bereikt een kloofkracht van 14 ton en klooft elk stuk hout! De kloofmachine kan eenvoudig worden gemonteerd op de driepuntsophanging van uw tractor/Unimog etc. (ISO categorie 1 en 2 ophanging). Hij wordt bediend via de hydraulische aansluitingen van het voertuig; hiervoor zijn een aanvoer- en retourleiding nodig (de retourleiding moet drukvrij zijn). De kloofmachine is eenvoudig op de gewenste hoogte te monteren met behulp van de driepuntsophanging.

Deze op een tractor gemonteerde houtkloofmachine heeft een enorme slag van de ram van 105 cm en een cilinderslag van 100 cm. De cilinder heeft 15 seconden nodig voor een volledige voorwaartse beweging en 17 seconden voor de terugkeer.

We leveren u bovendien geheel gratis een vierdelige splijtwig.

De ietwat afwijkende techniek van deze kloofmachine garandeert een hoge werksnelheid: het hout wordt door de cilinder tegen de wig gedrukt en kan, eenmaal gekloofd, achterblijven. Mocht een stuk hout vast komen te zitten op de kloofwig of de vierwegkloofwig, dan kunt u eenvoudig doorgaan met het volgende stuk, waardoor de weg weer vrijkomt! De cilinder keert automatisch terug naar de startpositie, zodat u de hendel niet hoeft vast te houden.

Bovendien kunt u de hendel in elke gewenste positie stoppen en terugzetten naar de startpositie. De volledige kloofkracht wordt altijd toegepast. Bij veel andere kloofmachines moet de cilinder terug naar de startpositie, wat veel tijd kost.

De houtkloofmachine wordt geleverd met de wettelijk voorgeschreven bediening met twee handen.

Technische specificaties:

Aandrijving: hydraulisch, 2-traps (via tractor)

Slangen voor aansluiting op het transportvoertuig inbegrepen.

Gewicht: ca. 214 kg (droog)

Splijtkracht: 14 ton

Leveringsomvang: 4-weg wig en splijtwig

Oliedruk: ca. 175 bar bij 14t

Maximale oliedoorstroomsnelheid: 41,6 l/min.

Maximale opening voor boomstammen: 1050 mm

Cilinderboring: 100 mm

Looptijd van de cilinder: vooruit 15s, achteruit 17s

Tractorophanging: Cat. 1 en Cat. 2 (inclusief bouten)

Afmetingen: 2690x860x750 mm (LxBxH)

Afmetingen van de verpakking: 2090x490x620 mm (LxBxH)

Gewicht inclusief verpakking: 255 kg