


AS-400K

Snoeizaag (alleen kop), takkenschaar, tractor, 900 mm breed, 3 bladen

Artikelnr.: J33-10413

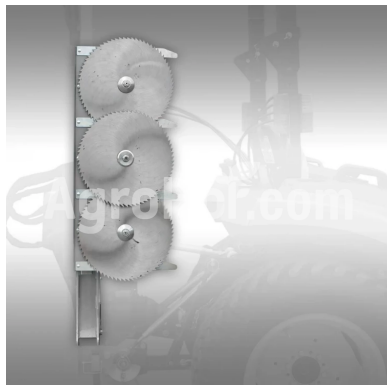

Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/as-400k-snoeizaag-alleen-kop-takkenschaar-tractor-900-mm-breed-3-bladen>



Specificaties

Naam	Waarde
Afmetingen	1010x460x330 mm
Gewicht	55 kg

Beschrijving

De Jansen AS-400K takkenzaag is compatibel met de HMS-versnipperaars en onze Jansen THS-180! U vindt hem in onze webshop.

De Jansen AS-400K snoeizaag zaagt moeiteloos takken tot 80 mm dik in seconden door. De Jansen AS-400K snoeizaag loopt soepel en zaagt zeer nauwkeurig, waardoor hij uitstekend geschikt is voor het snoeien van struiken en bomen. Belangrijk: Zaag dikke takken altijd van boven naar beneden om te voorkomen dat de zaagbladen vastlopen!

De zaag heeft 3 hardmetalen zaagbladen (72 tanden per stuk) met een diameter van 400 mm. De zaag heeft een effectieve werkbreedte van circa 900 mm.

De 3 zaagbladen worden hydraulisch aangedreven. V-riemen verdelen de kracht om een soepele werking van de zaagbladen te garanderen.

Dit is ALLEEN de zaagkop (incl. hydraulische motor).

Het is geschikt voor onze hydraulische maaiers HMS-80 en HMS-100 en voor onze maaibalk THS-180. Voor gebruik van de zaag met uw transportvoertuig is de bijbehorende inlaat nodig.

Vereiste hydraulische aansluitingen op het transportvoertuig: minimaal 1x dubbelwerkende met lekvrije olieleiding.

Afhankelijk van de omstandigheden en vereisten adviseren wij een operationele snelheid van circa 2 tot 7 km/u.

Technische specificaties:

Zaagbladen met hardmetalen punten: aantal 3

Diameter van het zaagblad: Ø 400 mm

Aandrijving van de zaag: hydraulisch

Hydraulisch debiet: min. 40 l/min.

Bedrijfsdruk: 160 bar

Vereiste hydraulische aansluiting: 1x dubbelwerkende pomp + lekolieleiding

Aandrijving zaagblad: V-snaar

Dikte van het zaagblad: 3 mm

Zaagtanden: 72 tanden per zaagblad

Effectieve maaibreedte: 900 mm

Takdiameter (max.): 80 mm

Bedrijfssnelheid: 2 - 7 km/u

Afmetingen na installatie: 1010x460x330 mm

Gewicht: ca. 55 kg

Verpakkingsafmetingen: 108x54x46 cm

Gewicht inclusief verpakking: ca. 64 kg