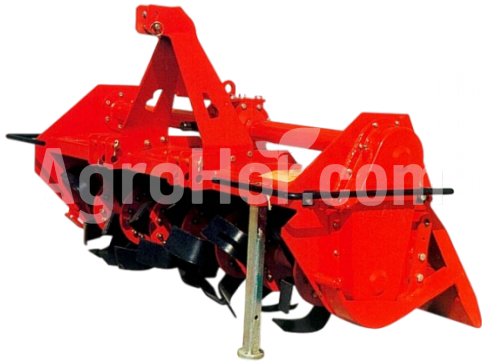


RE-120

Rotorkultivator 120 cm

Artikelnr.: B15-5446

**Verkoper**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/re-120-rotorkultivator-120-cm>

**Specificaties**

Naam	Waarde
Werkbreedte	1200 mm
Werkdiepte	12 mm
Minimaal HP	35 hp
Aantal schijven op de rotor	5 st.
Aantal rotorkopegbladen	30 st.
Gewicht	320 kg
Maximaal vermogen	40 HP

Beschrijving

Halfversterkte vaste rotorkultivator met hoge prestaties voor alle soorten plantages en kwekerijen. Deze is met name geschikt voor tractoren van alle modellen en vermogens van 30 tot 60 pk.

De machine heeft 6 messen per schijf en een rotoras met overbrenging door middel van tandwielen en een ketting in een oliebad van 1 1/2 inch, waardoor een goede werking met een laag energieverbruik mogelijk is. De werkdiepte is 12 cm en het RE-model is voorzien van de gebruikelijke veiligheidssystemen, zoals een cardanas voor de krachtoverbrenging met schijfkoppeling.

Ook het koppelingssysteem aan de tractor is voorzien van driepuntsophangingsplaten, waardoor een breed scala aan verankeringsmogelijkheden aan diverse tractoren mogelijk is. De scharnierende achterdeur is, conform het model van de RE-freesmachine, in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

De RE wordt ook geproduceerd in verschillende breedtes, van 1,00 meter tot 1,80 meter.

De landbouwmachine vervult de werkdoelstellingen voor de voorbereiding van zaaipercelen, het wieden van akkers en het voorbereiden van de grond voor zaaibedden.

Vaste, semi-versterkte rotorkultivator RE

De RE-serie wordt door semi-professionals in de fruitteelt, wijnbouw en tuinbouw gebruikt vanwege de hoge prestaties en betrouwbaarheid, zelfs op moeilijk terrein. Optie: Kan worden besteld met een zijdelings verplaatsingssysteem door middel van een hydraulische cilinder, waarmee de machine vanaf het tractorwiel kan worden verplaatst.

Standaard:

- 1 1/2" kettingaandrijving in oliebad.
- Groep met één versnelling.
- 6 messen per schijf.
- Cardanas en trekhaakpennen.
- Draairichting naar rechts.
- Werkdiepte tot 12 cm. Verstelbaar met behulp van glijders.
- Rotorsnelheid 220 RPM.